




ATEX LINEAIRE MODULE

- Exclusief en premium design
- IEC/ATEX zone 1,21
- Voor extreme EX omgeving
- Doorkoppelbaar
- Nooduitvoering leverbaar

specificaties

**5 JAAR
GARANTIE**

Stroominput	: AC 120-277V
Wattage	: 20W / 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W
Dimbaar	: Ja, optioneel. TRIAC, DALI
Lichtefficiëntie	: 120-140 Lm/W*
Led chip	: Nichia
Driver	: SC, OSRAM
Kleurtemperatuur	: 2700K/4000K/5000K/5700K
Lichtbundel	: 110°
Flikkervrij	: Ja
Opstarttijd	: 0,2 seconden
Levensduur L80, TA25°	: >100.000 (L90B10 >60.000)
Kleurechtheid	: 80-85 CRI
Stralingshoek	: 110°
Materiaal	: Aluminum, PC, RVS 316
Werktemperatuur	: -40° t/m + 55°
Power factor	: >0.95
THD	: <20%
IP waarde	: IP66
Energie efficiëntie label	: A++
Slagvastheid	: IK10
Certificeringen	: IECEX, CE, ROHS, TMZI, TÜV, EMC, LUD
Garantie	: 7 jaar (5 jaar bij 24/7 gebruik)

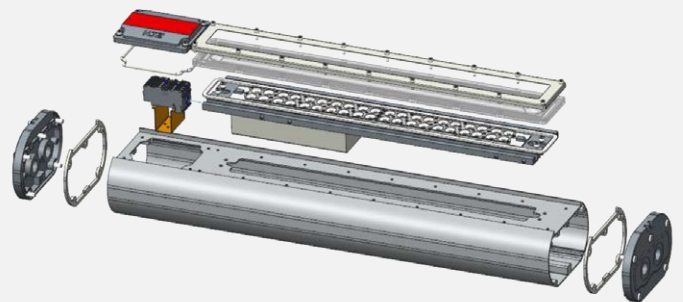

* netto/bruto lumen output

INDUSTRIËLE LED VERLICHTING

productfoto's



projectfoto's

