



## TRI-PROOF MINI



60cm 120cm 150cm

- Zeer lange levensduur en onderhoudsvrij
- Standaard doorkoppelbaar
- Stootvast en IP65 waterdicht
- Bespaart minimaal 65% aan stroom
- Vervangt opbouwarmatuur
- Smal armatuur 69mm breed

### specificaties

Stroominput	: AC 100-277V
Wattage	: 12 - 45W
Dimbaar	: 1-10V / DALI
Lichtefficiëntie	: 150-170 lm/W*
Led chip	: Epistar 2835, Philips
Driver	: BL, BOKE, AGT
Kleurtemperatuur	: 3000K-6000K
Lichtbundel	: 140°
Flikkervrij	: Ja
Opstarttijd	: 0.2 seconden
Levensduur L80, TA25°	: >100.000 (L90B10 >51.000)
Kleurechtheid	: 80-85 CRI
Stralingshoek	: 120°
Materiaal	: Aluminium + PC
Werktemperatuur	: -20° t/m +40°
Power factor	: >0.95
THD	: <15%
IP waarde	: IP65
Energie efficiëntie label	: A++
Slagvastheid	: IK08
Certificeringen	: ENEC, CB, TÜV EMC + LUD, CE, ROHS
Garantie	: 7 Jaar, 5 jaar bij 24/7 gebruik

**7 JAAR  
GARANTIE**

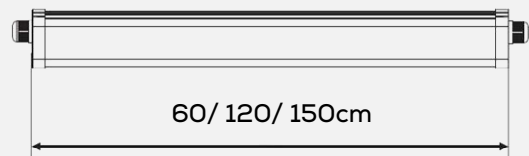

\* netto/bruto lumen output

# INDUSTRIËLE LED VERLICHTING

## productfoto's



## projectfoto's

